

## IP 68

-25°C ... +80°C ^ +100°C

... ca. +60°C als Leitschlauch/as conveying conduit

**Vollkunststoffschlauch integrierter Hartkunststoffwendel innen glatt**  
UL-File-Nr. E 86359 Underwriters' Laboratories Inc.

### Konstruktion

Wendelgewickelter Vollkunststoff-Schlauch, innen glatt  
integrierter Hartkunststoffwendel

### Material

PVC mit Hartkunststoffwendel

### Eigenschaften

- sehr flexibel
- luft- und flüssigkeitsdicht
- weitgehend säure- u. ölbeständig
- silikon- und cadmiumfrei
- leichtes Einziehen von Kabeln

**All-plastic conduit integrated helix of rigid plastic plain inside surface**  
UL File No. E 86359 Underwriters' Laboratories Inc.

### Structure

Strip-wound all-plastic conduit plain inside surface  
integrated helix of rigid plastic

### Material

PVC with helix of rigid plastic





### Properties

- extremely flexible
- airtight and liquidproof
- widely resistant to oil and acids
- free of silicone and cadmium
- easy drawing-in of cables




**ELECTRO-PRODUCTS CORP.**

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD				
grau grey	ø	mm	stat dyn	kg/m	m
0200.101.007	10	7,0 x 10,0	16 40	0,039	50
0200.101.010	14	10,0 x 14,0	18 45	0,068	50
0200.101.013	17	13,0 x 17,0	22 55	0,093	50
0200.101.015	19	15,0 x 19,0	25 65	0,110	50
0200.101.016	21	16,0 x 21,0	30 75	0,120	50
0200.101.021	27	21,0 x 27,0	40 100	0,220	50
0200.101.029	36	29,0 x 36,0	50 125	0,280	25
0200.101.038	45	38,0 x 45,0	60 150	0,380	25
0200.101.048	56	48,0 x 56,0	100 250	0,540	25
<b>Verkaufsverpackung 10 m</b> 10 m sales pack					
0201.101.007	10	7,0 x 10,0	16 40	0,039	10
0201.101.010	14	10,0 x 14,0	18 45	0,068	10
0201.101.013	17	13,0 x 17,0	22 55	0,093	10
0201.101.015	19	15,0 x 19,0	25 65	0,110	10
0201.101.016	21	16,0 x 21,0	30 75	0,120	10
0201.101.021	27	21,0 x 27,0	40 100	0,220	10
0201.101.029	36	29,0 x 36,0	50 125	0,280	10
0201.101.038	45	38,0 x 45,0	60 150	0,380	10**
0201.101.048	56	48,0 x 56,0	100 250	0,540	10**

Weitere Abmessungen und Materialien auf Anfrage  
Further dimensions and materials on inquiry

\*\* in Ringen  
\*\* in rings

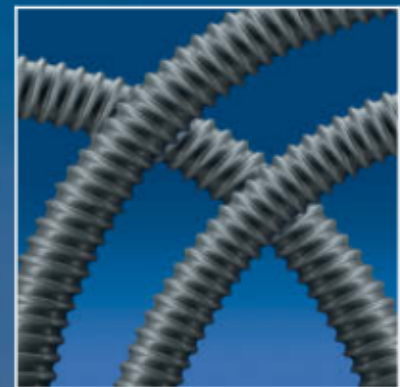

### Passende Verschraubungen

Suitable connectors

Seite / page

	<b>USK-M/-P *</b>	IP 54
	<b>LKI-M/-P *</b>	IP 54
	<b>US-M/-P</b>	IP 54
	<b>USW-M</b>	IP 54
	<b>USW-P</b>	

\* Montagehinweis:  
Bitte mit Schmiermittel montieren!

\* Assembly construction:  
Please assemble with lubricant!

### Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Schiffsbau
- Automation
- Elektroanlagen

### Application

- Machine and Plant Constructions
- Automotive
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

Portrait

ROHRflex  
Wellenschlauch

FLEXAquick  
Anschluss-  
technik

Metall  
Schläuche

Metall  
Schläuche  
- dicht -

Kunststoff  
Schläuche